図面番号(DRAWING NO.) SJ037391

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	31.Mar.2003	51751	Added Rib etc.		N.OIRI	——	T.TOTANI
3	10.Jun.2003	52881	Chang Applicable wire sizu		N.OIRI	——	T.TOTANI
4	1.Oct.2003	053378	Added DETAIL C & D		N.OIRI	——	T.TOTANI
5	11.Nov.2004	056157	Redrow and chang form	T.HASEGAWA	N.OIRI	——	T.TOTANI
6	6.Dec.2007	064571	Added "Lot No."		Y.OBATA	—	N.Oiri

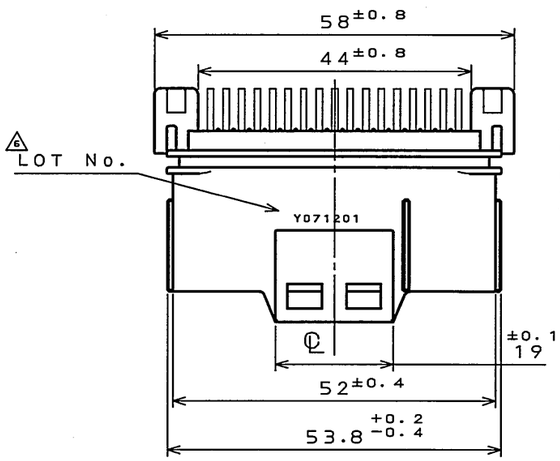

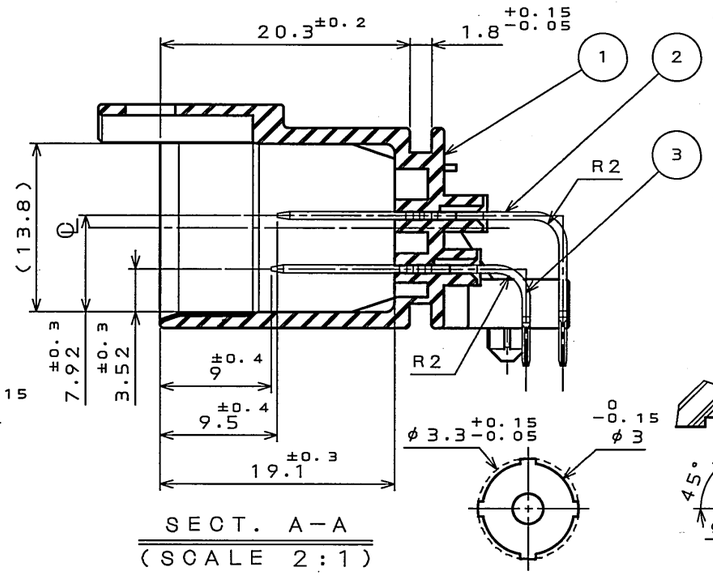

SECT. A−A
(SCALE 2:1)

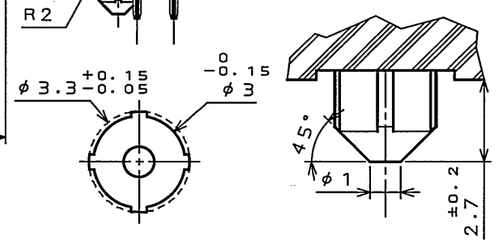

DETAIL C
(SCALE 5:1)

DETAIL D
(SCALE 5:1)

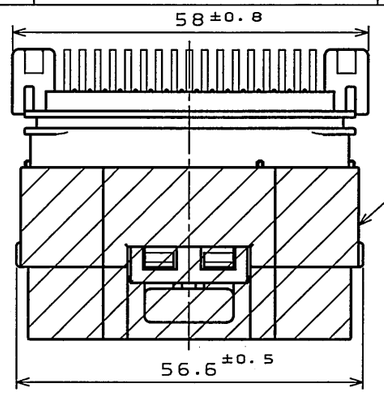

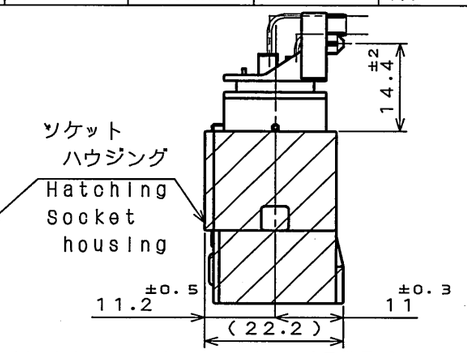

Mating dimension(REF.)
嵌合寸法(参考)

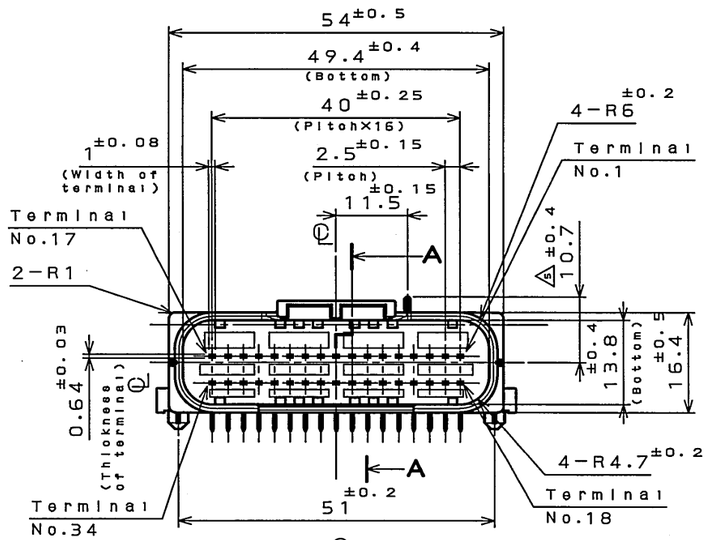

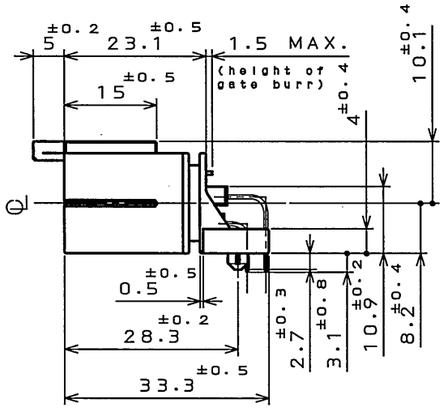

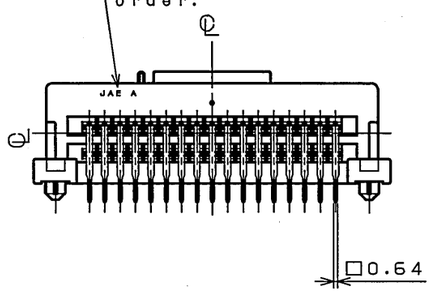

社標、キャビマーク刻印
キャビマークは金型キャビ毎に
A,B,C・・・の順に刻印する.
Raised company logo and cavity mark. Cavity mark appears in alphabetical order.

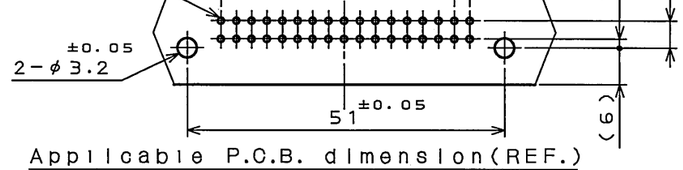

Applicable P.C.B. dimension(REF.)
適合基板寸法(参考)

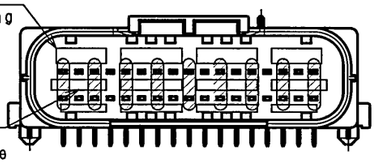

ソケットハウジング側ケーブル
φ2.3まで使用可能位置
Cable for socket housing
Can be use φ2.3 MAX.
無印箇所
ソケットハウジング側ケーブル
φ1.9まで使用可能位置
Unmarked area,
Capable of φ1.9(Max) cable for socket housing.

Applicable cable size for socket housing
ソケットハウジング側適用ケーブル径

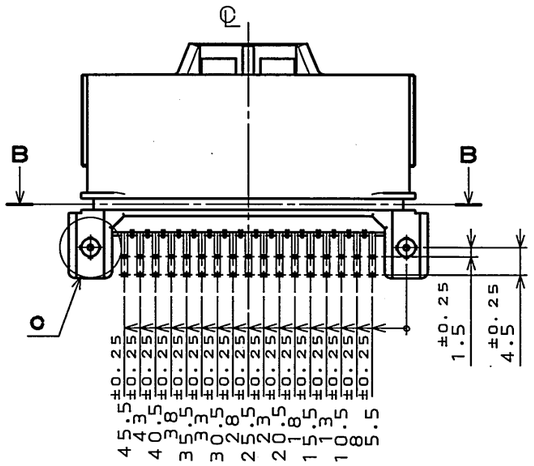

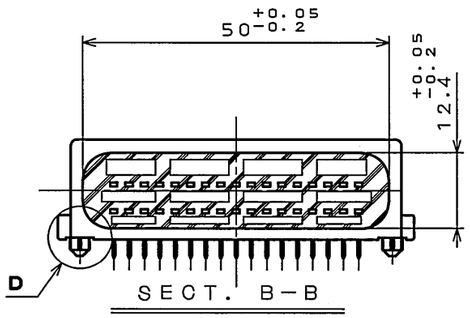

SECT. B−B

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	Pin contact 2	17	Brass	Tin plate	
2	Pin contact 1	17	Brass	Tin plate	
1	Pin Insulator	1	30%GF PBT	Color:Black	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1728

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X' ±
.XX ±0.1	
.XXX ±	

第1版(ORIGINAL DATE) 21.Nov.2002

製図 DR.	
担当 CHK.	N.OIRI
査閲 APPD.	——
承認 APPD.	T.TOTANI

尺度(SCALE) 1:1
シリーズ(SERIES) MX23A

名称(TITLE)
MX23A34NF1
MX23A
34 CONDUCTORS
STANDARD
PIN HEADER

質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ037391

版数(REV.) 6

SIZE A3

DOF-0-212E(03.08)

JAE CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2002, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.